PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-066433

(43) Date of publication of application: 09.03.1999

(51)Int.CI.

G07G 1/12

G06F 13/00

G06F 17/60

G07G 1/14 H04L 12/46

H04L 12/28

(21)Application number: 09-223575

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

20.08.1997


(72)Inventor: KOSAKA HIROKO

(54) POS SYSTEM AND POS TERMINAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a POS(point of sales) system and POS terminal which can quickly transmit the recent commodity information to the salesmen of each store.

SOLUTION: This system consists of the POS terminals 42 which are prepared in each store and a head office computer that is connected to each terminal 42 via a communication line 3. The information on new commodities, etc., are stored in a WWW server 6 of the computer of a head office that generalizes the stores, and a home page is opened in Internet for the commodity information. The terminal 42 of each store acquires the commodity information by a browser via the line 3 and shows them at a display part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.08.1997

[Date of sending the examiner's decision of

07.12.1999

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

This Page Blank (uspto)

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-66433

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日


(51) Int. C1. 6	識別記号		FΙ				
G 0 7 G	1/12 3 2 1		G 0 7 G	1/12	3 2 1	R	
G 0 6 F	13/00 3 5 5		G 0 6 F	13/00	355		
	17/60		G 0 7 G	1/14			
G 0 7 G	1/14		G 0 6 F	15/21	3 1 0	Z	
H 0 4 L	12/46		H 0 4 L	11/00	3 1 0	С	
	審査請求有	請求項の数 7	OL			(全6頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-223575		(71)出願人				
					気株式会		
(22) 出願日	平成9年(1997)8月20日			東京都	港区芝五	丁目7番1号	•
			(72)発明者	向阪	浩子		
				東京都 会社内		丁目7番1号	日本電気株式
			(74)代理人	弁理士	: 若林	忠 (外44	名)
					•		

(54) 【発明の名称】 POSシステムおよびPOSターミナル

(57)【要約】

【課題】 最新の商品情報を各店舗の販売員に迅速に伝達する。

【解決手段】 各店舗に設けられたPOSターミナル42と、各POSターミナル42と通信回線3により接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、新商品等の商品情報を各店舗を統括する本部の本部コンピュータによりWWWサーバ6に記憶させてインターネット上に商品情報に関するホームページを開設する。各店舗に設けられたPOSターミナル42はブラウザにより通信回線3を介してその商品情報を得て表示部に表示する。

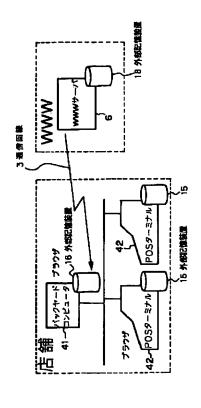

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、

前記本部コンピュータから前記各POSターミナルに対して商品情報を配信し、前記各POSターミナルは配信された商品情報を外部記憶装置に記憶するとともに表示部に表示することを特徴とするPOSシステム。

【請求項2】 複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、

前記各POSターミナルは、一定時間毎に前記本部コンピュータに新しい商品情報が追加されているかどうか確認し、新しい情報が追加されている場合のみ前記本部コンピュータから該商品情報をダウンロードし、ダウンロードした前記商品情報を外部記憶装置に記憶するとともに表示部に表示することを特徴とするPOSシステム。

【請求項3】 複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、

前記本部コンピュータは、新しい商品情報が追加されると、該商品情報をその都度前記各POSターミナルに配信し、前記各POSターミナルは配信された商品情報を外部記憶装置に記憶するとともに表示部に表示することを特徴とするPOSシステム。

【請求項4】 複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、

前記本部コンピュータは、商品情報をWWWサーバに登録してホームページを開設し、各POSターミナルは、ブラウザを用いて該ホームページにアクセスすることにより商品情報を表示部に表示することを特徴とするPOSシステム。

【請求項5】 前記通信回線が電話回線である請求項1 から4のいずれか1項記載のPOSシステム。

【請求項6】 前記通信回線がISDN回線である請求項1から4のいずれか1項記載のPOSシステム。

【請求項7】 記憶媒体に記録された商品情報を外部記憶装置により読み出し、読み出した前記商品情報を表示部に表示するPOSターミナル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルからの情報を本部コンピュータにより管理するPOS(Point Of Sales)システムに関する。

[0002]

【従来の技術】スーパーマーケット、商店等で用いられているPOSシステムは、複数の店舗と各店舗を統括する本部とを通信回線で接続し、売り上げ情報、顧客情報等の情報管理を行うものである。

【0003】この、従来のPOSシステムでは、本部がある特定の商品や新商品をアピールしたい場合には、アピールしたい商品や新商品の情報(商品の写真、価格、特徴等)を記載したカタログやチラシなどを各店舗の販売員に配布することにより行なわなければならなかった。

【0004】しかし、カタログやチラシなどの作製および配布には、時間がかかるため最新の情報を迅速に伝達することができなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のPOSシステムは、各店舗の販売員に対して新商品などの最新の商品情報を迅速に提供することができないという問題点があった。

20 【0006】本発明の目的は、最新の商品情報を各店舗 の販売員に迅速に伝達することができるPOSシステム およびPOSターミナルを提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明のPOSシステムは、複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、前記本部コンピュータから前記各POSターミナルに対して商品情報を配信し、前記各POSターミナルは配信された商品情報を外部記憶装置に記憶するとともに表示部に表示することを特徴とする。

【0008】本発明は、POSターミナルが本部コンピュータから通信回線を介して得た商品情報を、POSターミナルの表示部に表示するようにしたものである。

【0009】したがって、各店舗の販売員は、最新の商品情報を迅速に得ることができる。また、本発明のPOSタンステムは、複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、前記各POSターミナルは、一定時間毎に前記本部コンピュータに新しい商品情報が追加されているかどうか確認し、新しい情報が追加されている場合のみ前記本部コンピュータから該商品情報をダウンロードし、ダウンロードした前記商品情報を外部記憶装置に記憶するとともに表示部に表示することを特徴とする。

【0010】また、本発明のPOSシステムは、複数の 店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各P 50 OSターミナルと通信回線を介して接続された本部コン

4

ピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、前記本部コンピュータは、新しい商品情報が追加されると、該商品情報をその都度前記各POSターミナルに配信し、前記各POSターミナルは配信された商品情報を外部記憶装置に記憶するとともに表示部に表示することを特徴とする。本発明は、本部コンピュータは、新しい商品情報が追加されると、その商品情報をその都度各POSターミナルに配信するようにしたものである。

【0011】したがって、各POSターミナルは一定時間毎に本部コンピュータを参照する必要がない。

【0012】また、本発明のPOSシステムは、複数の店舗に設けられた複数のPOSターミナルと、前記各POSターミナルと通信回線を介して接続された本部コンピュータとから構成されるPOSシステムにおいて、前記本部コンピュータは、商品情報をWWWサーバに登録してホームページを開設し、各POSターミナルは、ブラウザを用いて該ホームページにアクセスすることにより商品情報を表示部に表示することを特徴とする。

【0013】本発明は、本部コンピュータから各POS ターミナルに商品情報を伝達するのにインターネットの ホームページを使用するようにしたものである。

【0014】したがって、各POSターミナルは、商品情報が必要になった時のみWWWサーバを参照すればよいため商品情報データを記録するための外部記憶装置を必要としなくてすむ。

【0015】また、本発明の実施態様によれば、前記通信回線が電話回線である。

【0016】また、本発明の実施態様によれば、前記通信回線がISDN回線である。

【0017】上記目的を達成するために、本発明のPOSターミナルは、記憶媒体に記録された商品情報を外部記憶装置により読み出し、読み出した前記商品情報を表示部に表示する。

【0018】本発明は、本部コンピュータから各POS ターミナルに記憶媒体を送付することにより商品情報を 配信するようにしたものである。

【0019】したがって、カタログやチラシ等を配布するのに比較して、迅速に商品情報を配信することができる。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について図面を 参照して詳細に説明する。

【0021】(第1の実施形態) 先ず、本発明のPOSシステムの第1の実施形態について説明する。

【0022】図1は本発明の第1の実施形態のPOSシステムの構造を示したブロック図、図2は図1中のPOSターミナル2の構造を示したブロック図である。

【0023】図1を参照すると、本実施形態のPOSシステムは、本部に設けられた本部コンピュータ4と、本部コンピュータ4と通信回線3により接続され、各店舗

に設けられた複数のバックヤードコンピュータ1と、POSターミナル2とから構成されている。

【0024】本部コンピュータ4には、商品情報を記憶するための外部記憶装置17が設けられている。

【0025】また、バックヤードコンピュータ1にも同様に、商品情報を記憶するための外部記憶装置16が設けられている。

【0026】また、POSターミナル2は、図2に示すように、商品情報を表示するための表示部11と、外部記憶装置15と、通信処理部14と、データ入力部13と、POS制御部12とから構成されている。

【0027】そして、このPOSターミナル2およびバックヤードコンピュータ1には、図1には示されていないが、商品情報を記憶しておくための外部記憶装置20を接続することができるようになっている。

【0028】外部記憶装置15は、POSターミナル2 内に設けられたハードディスク等により構成され、商品 情報を記憶するためのものである。

【0029】通信処理部14は、 LANボード、ター ミナルアダプタ、モデムなどにより構成され、バックヤードコンピュータ1または本部コンピュータ4との間の 通信を行う。

【0030】データ入力部13は、キーボード、マウス、タッチパネル等により構成され、販売員の操作によりデータの入力を行う。

【0031】POS制御部12は、データ入出部13から入力された入力データの演算処理を行い、通信処理部14を介してバックヤードコンピュータ1や本部コンピュータ4とのデータの入出力を行い、表示部11に対する表示処理、外部記憶装置20が接続された場合には外部記憶装置20に対してデータの書き込みおよび読み出しを行う。

【0032】次に本実施形態の動作について図1および 図2を参照して詳細に説明する。

【0033】本部では、新商品やアピールしたい商品等の詳細な商品情報データ(商品の写真、価格、色、サイズ、特徴、アピールポイント等)を作成する。そして作成された商品情報データは本部コンピュータ4のハードディスク等の外部記憶装置17や、CD-ROMやM

40 O、DVDなどの記憶媒体に保存される。本部コンピュータ4は各店舗のバックヤードコンピュータ1に電話回線やISDN回線等の通信回線3を使用して作成した商品情報を配信する。各店舗のバックヤードコンピュータ1は受信したデータをハードディスク等の外部記憶装置16に保存するか、または記憶媒体に保管する。

【0034】各売場のPOSターミナル2のキーボード やタッチパネル等のデータ入力部13により商品情報の 表示要求が入力されると、POS制御部12はその要求 を通信処理部14を介してバックヤードコンピュータ1 に通知する。そして、バックヤードコンピュータ1は表 示要求のあったPOSターミナル2に商品情報データを配信する。POSターミナル2は受信した商品情報データを外部記憶装置15または外部記憶装置20に記憶するとともに表示部11に表示する。

【0035】または、バックヤードコンピュータ1は本部コンピュータ4から商品情報を配信されると各POSターミナル2にその都度商品情報データを配信するようにしてもよい。この方法では各POSターミナル2は一定時間ごとにバックヤードコンピュータ1を参照しなくても良い。

【0036】ここで、本部コンピュータ4から各店舗の バックヤードコンピュータ1にデータを配信する方法に は2つの方法がある。

【0037】先ず一つの方法は、バックヤードコンピュータ1は、一定時間毎(数日毎、数時間毎、毎日の開店前等)に本部コンピュータ4に新商品情報が新しく追加されたかどうかを参照する。そして、新しい新商品情報が追加されている場合、バックヤードコンピュータ1は本部コンピュータ4から新商品情報データを通信回線3を介してダウンロードし、ハードディスク等の外部記憶装置16や外部記憶装置20などに記憶する。そして、各POSターミナル2の販売員から新商品情報の表示要求があった場合(新商品表示キー入力等)、各POSターミナル2の販売員側に設けられた表示部11に表示する。

【0038】もう一つの方法は、本部コンピュータ4は商品情報が追加されると、バックヤードコンピュータ1にその都度商品情報を配信する。この方法ではバックヤードコンピュータ1は一定時間ごとに本部コンピュータ4を参照しなくても良い。

【0039】本実施形態では、新商品情報を販売員側に設けられた表示部11に表示することにより、販売員は手の空いている時に新商品の特徴やアピールポイント等をチェックすることができるため、顧客に対してのサービスが向上する。

【0040】また、新商品情報は販売員側に設けられた表示部11だけでなく、顧客側に設けられた表示部11 に表示してもよい。例えば、休止中のPOSターミナル2の顧客側の表示部11や、商品の登録処理中のPOSターミナル2の広告表示エリアなどに商品情報を表示することにより、直接顧客に対して新商品のアピールをすることができる。

【0041】(第2の実施形態)次に、本発明のPOSシステムの第2の実施形態について図3を用いて説明する。

【0042】本実施形態は、図1の第1の実施形態に対して、バックヤードコンピュータ1およびPOSターミナル2はそれぞれ、外部記憶装置20としてCD-ROMドライブ5が接続され、商品情報を通信回線3で転送するのではなくCD-ROMを送付することにより配信

するようにしたものである。

【0043】本実施形態は、上記第1の実施形態のように通信回線3を用いて商品情報を配信するのと比較すると伝達速度の点では劣るが、カタログやチラシ等を配布するのに比較すると製作するための時間を抑えることができるため迅速に商品情報を配信することができる。

【0044】本実施形態では、商品情報の記憶媒体としてCD-ROMを用いたが、本発明はこれに限られるものではなく他の記憶媒体、例えばMO、DVDなどにも同様に適用することができるものである。

【0045】(第3の実施形態) 次に本発明のPOSシステムの第3の実施形態について図4を参照して説明する。

【0046】本実施形態は、上記第1の実施形態に対してバックヤードコンピュータ1をバックヤードコンピュータ41に置き換え、POSターミナル2をPOSターミナル42に置き換えたものである。

【0047】そして、本部または情報サービス会社は、WWWサーバ6に新商品情報をデータとして保持することにより、新商品情報に関するホームページをインターネット上に開設する。WWWサーバ6には、商品情報を記憶するための外部記憶装置18が設けられている。

【0048】バックヤードコンピュータ41は、バックヤードコンピュータ1に対して、WWWサーバ6に蓄積されている情報を通信回線3を介して読み込むためのプログラムである一般的なブラウザまたは立ち上げると自動的に商品情報のホームページにアクセスする等の専用ブラウザを有する。

【0049】POSターミナル42も同様に、POSタ 30 ーミナル2に対して、 WWWサーバ6に蓄積されてい る情報を通信回線3を介して読み込むためのプログラム である一般的なブラウザまたは立ち上げると自動的に商 品情報のホームページにアクセスする等の専用ブラウザ を有する。

【0050】本実施形態は、各店舗のバックヤードコンピュータ41またはPOSターミナル42は、ブラウザにより本部または情報サービス会社が開設したホームページを参照し、得られた新商品情報のデータを各POSターミナル42の表示部に表示する。

【0051】本実施形態では、各POSターミナル42 およびバックヤードコンピュータ41は、新商品情報データが必要になった場合には再度WWWサーバ6を参照 すればよいため新商品情報データを記録するための外部 記憶装置を必要としない。

[0052]

50

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、下記のような効果を有する。

- (1) 最新の商品情報を各店舗の販売員に迅速に伝達することができる。
- (2) 顧客に対して新商品情報を迅速に提供することが

6

7

できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態のPOSシステムの構成を示したブロック図である。

【図2】図1中のPOSターミナル2の構成を示したプロック図である。

【図3】本発明の第2の実施形態のPOSシステムの構成を示したプロック図である。

【図4】本発明の第3の実施形態のPOSシステムの構成を示したブロック図である。


【符号の説明】

- 1 バックヤードコンピュータ
- 2 POSターミナル


3 通信回線

- 4 本部コンピュータ
- 5 CD-ROMドライブ
- 6 WWWサーバ
- 11 表示部
- 12 POS制御部
- 13 データ入力部
- 14 通信処理部
- 15、16、17、18 外部記憶装置
- 10 20 外部記憶装置
 - 41 バックヤードコンピュータ
 - 42 POSターミナル


【図1】

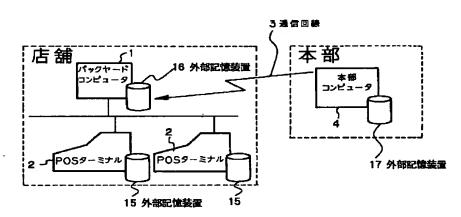


【図2】

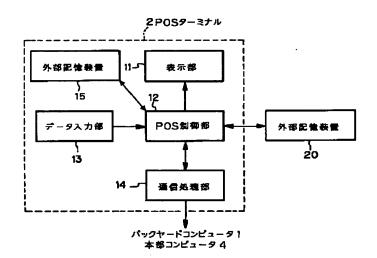

【図3】

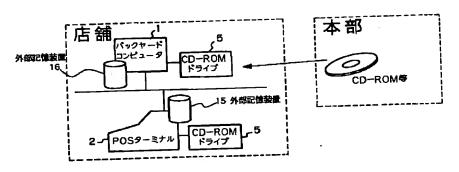

【図4】

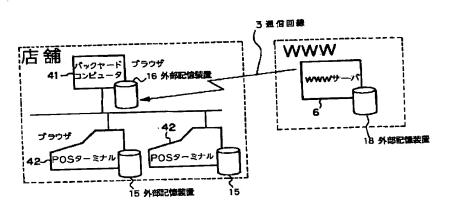

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

HO4L 12/28